

Instrucciones de instalación

¡Atención! Este documento es solo una guía. S-5! no asume ninguna responsabilidad por ninguna aplicación específica. Este producto puede no ser adecuado para todos los perfiles de techo. Para evitar posibles daños, visite nuestro es.S-5.com o escanee el código QR a la derecha para obtener información de advertencia.



También puede ver los resultados de la **prueba de carga** cuando corresponda, o comunicarse con su **distribuidor S-5!** para obtener más información.

La flexibilidad de CanDuit le permite acoplarse a:

- Abrazaderas S-5! para techos metálicos con junta alzada.
- Soportes S05! para techos metálicos con fijación expuesta.
- Sistema de puntales utilitarios GRipperFix[®] de S-5!

La instalación variará según el producto utilizado. Las instrucciones individuales se enumeran a continuación.

Qué está incluido en su caja


- Abrazaderas CanDuit premontadas del número de pieza especificado

Herramientas para la instalación

- Pistola de tornillos o destornillador*


*Para recomendaciones de herramientas que ahorran tiempo, comuníquese con S-5!

Nota: Si se conecta al puntal GRipperFix, se debe comprar una tuerca con brida M8 por separado. Consulte es.s-5.com/hardware para obtener más información.

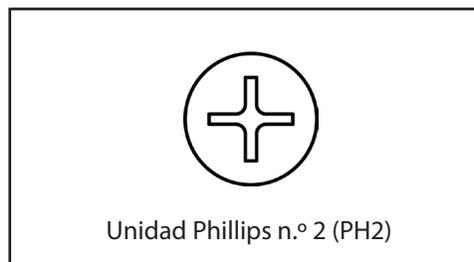


Cómo instalar CanDuit en abrazaderas S-5!

1. Inserte el CanDuit en el orificio roscado M8 en la parte superior (o lateral) de la abrazadera S-5!. Continúe enroscando la abrazadera en la medida de lo posible para obtener la orientación deseada.
2. Retire un tornillo de la parte superior de la abrazadera CanDuit para abrir la correa. Inserte un conducto/tubería del tamaño adecuado y asegure la correa sobre el conducto/tubería con una llave Phillips.

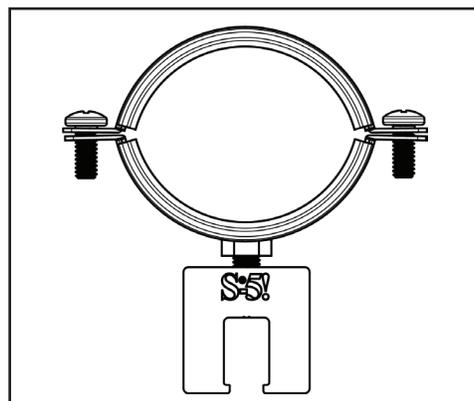


Cómo instalar CanDuit en soportes S-5!

1. Enrosque el espárrago CanDuit M8 en la tuerca M8 incluida con el soporte S-5!. Coloque la abrazadera en la orientación deseada y apriete el espárrago.
2. Retire un tornillo de la parte superior de la abrazadera CanDuit para abrir la correa. Inserte un conducto/tubería del tamaño adecuado y asegure la correa sobre el conducto/tubería con un destornillador Phillips.

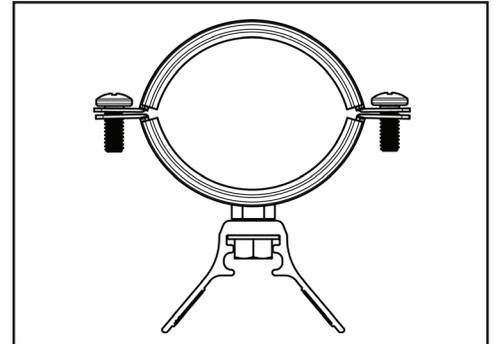

Cómo instalar CanDuit en GRipperFix

1. Deslice la tuerca con brida M8* en el canal GRipperFix. Colóquelo en la ubicación deseada y enrosque a mano la abrazadera CanDuit a través del canal hacia la tuerca. Continúe enroscando la tuerca con brida M8 en la medida de lo posible para obtener la orientación deseada.
2. Retire un tornillo de la parte superior de la abrazadera CanDuit para abrir la correa. Inserte un conducto/tubería del tamaño adecuado y asegure la correa sobre el conducto/tubería con un destornillador Phillips.

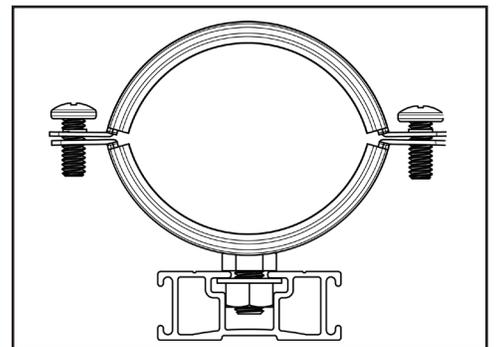

***La tuerca debe comprarse por separado.**

Nota: El puntal GRipperFix normalmente se usa con el canal hacia arriba, pero también se puede usar con el canal hacia abajo. Cuando el canal mira hacia abajo, las tuberías se pueden suspender con la abrazadera CanDuit (si lo permiten los espacios libres del perfil del techo).

S-5! ¡Advertencia! ¡Utilice este producto de manera responsable!

Los productos están protegidos por múltiples patentes estadounidenses y extranjeras. Para obtener datos publicados sobre la fuerza de sujeción, el par de apriete, las patentes y las marcas comerciales, visite el sitio web en es. S-5.com. Copyright 2022, Metal Roof Innovations, Ltd. S-5! Los productos están protegidos por patente. S-5! protege agresivamente sus patentes, marcas comerciales y derechos de autor. CanDuit-V1.0-0522