S-5!®

The Right Way!®

PRODUCTO NUEVO

SolarFoot™

La manera correcta de fijar casi cualquier cosa en techos metálicos!

Presentamos el nuevo soporte SolarFoot ™
para techos metálicos de fijación expuesta, con la resistencia, las pruebas, la calidad y la integridad comprobada que se espera de S-5!
SolarFoot proporciona una plataforma de montaje ideal para unir el pie en L (no incluido) de un sistema fotovoltaico montado en riel al techo. Esta solución es la manera correcta de asegurar los sistemas solares montados en rieles al los perfiles de techo de metal de fijación expuesta, como AGPanel o R-Panel.

Características del Solarfoot:

- Producido en nuestra propia fábrica certificada ISO 9001: 2015
- Todos los componentes son de aluminio y acero inoxidable.
- Garantía limitada de por vida.
- Compatible con todos los productos comerciales de L-Foot en el mercado.
- Sellador de polímero de reticulación isobutileno / isopreno aplicado en fábrica para una mejor resistencia a los efectos climáticos.
- Canal extruido para el sello y para evitar la sobrecompresión de este.
- Prueba de carga a falla Normal en unión de techo, por un laboratorio acreditado a nivel nacional en numerosos materiales y sustratos metálicos para techos.
- Cuatro puntos de fijación en la estructura o techo, con resistencia de sujeción probada para aplicaciones de ingeniería.
- Incluye perno M8-1.25 x17mm integrado y tuerca de brida hexagonal de acero inoxidable M8-1.25

MADE IN THE USA

888-825-3432 | www.S-5.com |

S-5!®
The Right Way!®

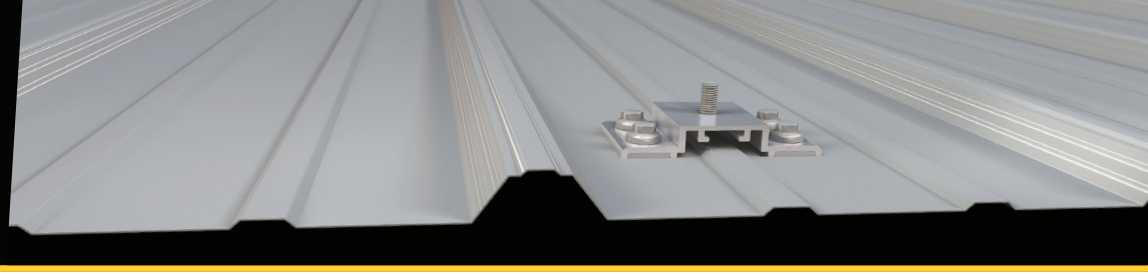

SolarFoot™: Montaje para techos de fijación expuesta

El SolarFoot es un soporte simple y confiable para la fijación del pie en L (no incluido) de un FV solar montado en riel. El diseño único es compatible con todos los componentes L-Foot de los fabricantes de rieles. El nuevo conjunto SolarFoot garantiza una solución duradera y resistente a los efectos climáticos en la vida útil del techo. El sello de butilo aplicado en fábrica y contenido en un depósito, es la manera correcta que permite un sellado a prueba de agua. El perno integrado de acero inoxidable y la tuerca de seguridad con brida hexagonal aseguran el pie en L en su posición. Un centro de gravedad bajo reduce el brazo de momento comúnmente asociado con los accesorios de L-Foot.
La fijación directa del SolarFoot a la estructura o la plataforma del techo proporciona una resistencia de sujeción inigualable.

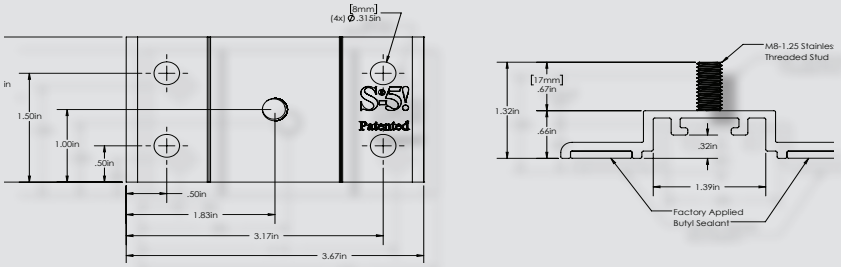

*Los tornillos se venden por separado. El tipo de tornillo varía con el sustrato. Póngase en contacto con S-5! sobre cómo comprar tornillos y obtener los resultados de nuestras pruebas. L-Foot también se vende por separado.

Selección de tornillos



Metal a metal:
1/4-14 Self Drilling Screw
1-1/2" to 2-1/2"



Metal a madera:
1/4-14 Type 17 AB Milled Point
1-1/2" to 2-1/2"

Para obtener elementos de fijación para sus proyectos, contacte S-5!
Cuando otras marcas afirman ser "tan buenas" como S-5! Dígales que lo prueben.

Ventajas del SolarFoot :

Plataforma de montaje de fijación expuesta para paneles solares unidos a través de L-Foot / Rieles.
Fijación resistente a los efectos climáticos en techos de fijación expuesta.
El canal extruido del sello butilo proporciona un sellado permeable a largo plazo.
Perno M8-1,25x17mm con tuerca hexagonal M8 para la fijación de todas las combinaciones populares de pies en L/rieles.
Herramienta: Llave de punta hexagonal de 13 mm o de ½".
Hexágono de 13 mm o ½".
Herramienta necesaria:
Atornillador eléctrico
con llave hexagonal para tornillos autorroscantes.

El centro de gravedad bajo reduce el el brazo de momento comúnmente asociado con los escenarios de montaje solar L-Foot / Rieles
Se adhiere directamente a la estructura o plataforma para una resistencia de sujeción óptima
Los tornillos S-5! recomendados para sustratos específicos (por ejemplo, vigas de acero, madera 2x4, OSB, etc.) proporcionan una excelente impermeabilidad y resistencia a la extracción.
Las ubicaciones de los agujeros para los tornillos cumplen con NDS (Especificación nacional de diseño) para construcción en madera.

S-5! ® ¡Advertencia! ¡Utilice este producto de manera responsable!

Los datos de pruebas de laboratorio independientes que se encuentran en www.S-5.com se pueden usar para diseños y aplicaciones de carga crítica.

Los productos están protegidos por múltiples patentes estadounidenses y extranjeras. Para obtener información publicada sobre la resistencia de retención, el par de sujeción, las patentes y las marcas comerciales, visite el S-5. sitio web en www.S-5.com. Copyright 2021, Metal Roof Innovations, Ltd. ¡S-5! Los productos están protegidos por patente.
Copyright 2021, Metal Roof Innovations, Ltd. Versión 05052021

Distribuido por: